

## LUMINAIRE LED ÉTANCHE IP66 ÉCO. | Eco-designed IP66 waterproof LED luminaire

**NEW**  
PRODUCT

**35 000 h.**  
L80/B10



CITY ECOLED® LI550 2 7200/840 PMMA /

MPM® CRET 3 POLES IP65 (option)



### STANDARD | STANDARD



### OPTIONS | OPTIONS



#### FR



- Montage : suspendu, plafonnier ou applique à l'aide d'étriers (inclus) ; raccordement par connecteur étanche mPm® IP65 (sur demande)
- Source lumineuse : modules LED intégrés ECOLED®
- Equipement électrique : driver LED (gradation sur demande)
- Corps : polyester gris, renforcé fibre de verre ; platine interne en tôle d'acier laquée blanc
- Système optique : diffuseur injecté en acrylique (PMMA IK03) ou polycarbonate (PC IK08) ; joint en polyuréthane garantissant l'étanchéité ; clips de fixation plastique (inox sur demande)

#### EN

- Mounting: suspended, surface or wall-mounted using fastening bracket (included); connection through IP65 waterproof mPm® connector (on request)
- Lighting source: built-in LED modules ECOLED®
- Electrical equipment: LED driver (dimming on request)
- Housing: grey polyester reinforced with fibre glass; internal gear tray made of white lacquered steel sheet
- Optical system: diffuser manufactured in injection made of acrylic (PMMA IK03) or polycarbonate (PC IK08); polyurethane gasket ensuring sealing; plastic clips as standard (stainless steel on request)

#### DE

- Montage: Pendelleuchte, Deckenleuchte oder Wandleuchte, Befestigung über Bügel (beiliegend); Anschluss über dichten mPm® Steckverbinder IP65 (auf Anfrage)
- Lichtquelle: integrierte LED-Module ECOLED®
- Elektrische Ausstattung: LED-Treiber (dimmbar auf Anfrage)
- Gehäuse: Polyester, grau, glasfaserverstärkt; innere Grundplatte aus weiß lackiertem Stahlblech
- Optiksystem: Diffusor aus Acryl (PMMA IK03) or Polycarbonat (PC IK08); wasserdichte Dichtung aus Polyurethan; Befestigungsclips aus Kunststoff (Edelstahl auf Anfrage)

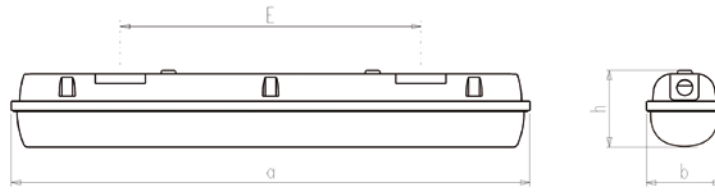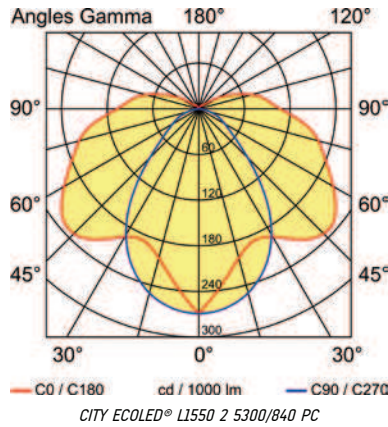

	a	b	h	E
CITY ECOLED® L650 1	660	101	101	390
CITY ECOLED® L1250 1	1267	101	101	800
CITY ECOLED® L1550 1	1573	101	101	1100
CITY ECOLED® L650 2	660	145	101	390
CITY ECOLED® L1250 2	1267	145	101	800
CITY ECOLED® L1550 2	1573	145	101	1100

CITY ECOLED®

ECLAIRAGE TECHNIQUE | Technical Lighting

DESIGNATION	# modules	lm <sub>output</sub>	W <sub>system</sub>	lm/W	CCT	Ra	Optic.	UGR < 19	Ta (min/max)	♻️	📦
CITY ECOLED L650 1 2000/830 PMMA	1	2000 lm	20 W	100 lm/W	3000 K	> 80	PMMA	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L650 1 2100/840 PMMA	1	2100 lm	20 W	104 lm/W	4000 K	> 80	PMMA	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L1250 1 4000/830 PMMA	1	4000 lm	40 W	100 lm/W	3000 K	> 80	PMMA	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L1250 1 4200/840 PMMA	1	4200 lm	40 W	104 lm/W	4000 K	> 80	PMMA	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L1550 1 5000/830 PMMA	1	5000 lm	50 W	100 lm/W	3000 K	> 80	PMMA	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L1550 1 5200/840 PMMA	1	5200 lm	50 W	104 lm/W	4000 K	> 80	PMMA	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L1550 1 5900/830 PMMA	1	5900 lm	63 W	95 lm/W	3000 K	> 80	PMMA	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L1550 1 6200/840 PMMA	1	6200 lm	63 W	99 lm/W	4000 K	> 80	PMMA	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L650 1 1900/830 PC	1	1900 lm	20 W	96 lm/W	3000 K	> 80	PC	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L650 1 2000/840 PC	1	2000 lm	20 W	100 lm/W	4000 K	> 80	PC	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L1250 1 3800/830 PC	1	3800 lm	40 W	96 lm/W	3000 K	> 80	PC	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L1250 1 4000/840 PC	1	4000 lm	40 W	100 lm/W	4000 K	> 80	PC	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L1550 1 4800/830 PC	1	4800 lm	50 W	96 lm/W	3000 K	> 80	PC	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L1550 1 5000/840 PC	1	5000 lm	50 W	100 lm/W	4000 K	> 80	PC	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L1550 1 5700/830 PC	1	5700 lm	63 W	91 lm/W	3000 K	> 80	PC	-	-20°C / +35°C	1	60
CITY ECOLED L1550 1 6000/840 PC	1	6000 lm	63 W	95 lm/W	4000 K	> 80	PC	-	-20°C / +35°C	1	60

ES

- Montaje: suspendido, de techo o aplique con la ayuda de estribos (incluidos); conexión por conector estanco mPm® IP65 (a solicitud)
- Fuente luminosa: módulos LED integrados ECOLED®
- Equipo eléctrico: driver LED (gradación a solicitud) Cuerpo: poliéster gris, reforzado de fibra de vidrio; platina interna de chapa de acero laqueada blanca
- Sistema óptico: difusor inyectado de acrílico (PMMA IK03) o policarbonato (PC IK08); junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad; clips de fijación de plástico (acero inoxidable a solicitud)

RO

- Montaj : suspendat, aparent sau aplicat cu ajutorul elementelor de fixare din otel inoxidabil (incluse) ; conexiune prin cutie de etansare mPm® IP65 (la cerere)
- Sursa luminoasa : module LED integrate ECOLED®
- Echipament electric : driver LED (dimabil la cerere)
- Corp : carcasa din poliester gris, armat cu fibra de sticla ; platina interna din tabla de otel vopsita alb
- Sistem optic : difuzor realizat din acrilic injectat (PMMA IK03) sau policarbonat (PC IK08); garnitura din poliuretan pentru a asigura etansarea ; cleme de fixare din plastic (otel inoxidabil la cerere)

العربية

- تركيب: معلق، سقفي أو جداري بواسطة المشابك (موفرة) ؛ ربط بواسطة موصل مسبك IP65 (مPm حسب الطلب)
- مصدر الضوء: وحدات LED مدمجة مع ECOLED®
- جهاز كهربائي: محرك LED (تدرج حسب الطلب)
- الجسم: بوليستر رمادي، ألواح زجاجية مقواة ؛ صفححة داخلية فولاذية مطلية باللون الأبيض
- نظام بصري: ناشر محقون من البوليكر بونات ( IK08 PC) أو الاكريليك (PMMA IK03) ؛ وصلة من البوليوريطن يضمن السماكة ؛ مقاطع للتثبيت من البلاستيك (الفولاذ المقاوم للصدأ حسب الطلب)

dietal

