

## RÉGLETTE T5 | T5 batten

MIRO 249 HF



MIRO 149 HF



### STANDARD | STANDARD



### OPTIONS | OPTIONS



#### FR



- Montage : plafonnier ou applique ; mise en ligne possible (câblage traversant et connecteur automatique sur demande)
- Source lumineuse : tubes fluorescents T5
- Equipement électrique : ballast électronique HF (gradation sur demande)
- Corps : tôle d'acier laquée blanc ; embouts en tôle d'acier
- Système optique : gamme de réflecteurs en acier laqué blanc ou aluminium brillant (aluminium satiné sur demande)

#### EN

- Mounting: surface or wall-mounted; in-line mounting possible with through-wiring and automatic connector (on request)
- Lighting source: T5 fluorescent tubes
- Electrical equipment: HF electronic ballast (dimming on request)
- Housing: white lacquered steel sheet; end-caps made of steel sheet
- Optical system: range of reflectors made of white lacquered steel or bright aluminum (satin aluminum on request)

#### DE

- Montage: Deckenleuchte oder Wandleuchte; Installation in Linie möglich (durchgehendes Kabel und automatischer Steckverbinder auf Anfrage)
- Lichtquelle: Leuchtstofflampen T5
- Elektrische Ausstattung: elektronisches HF-Vorschaltgerät (dimmbar auf Anfrage)
- Gehäuse: Stahlblech, weiß lackiert; Endstücke aus Stahlblech
- Optiksystem: Reflektorreihe aus weiß lackiertem Stahl oder in Aluminium glänzend (Aluminium satiniert auf Anfrage)

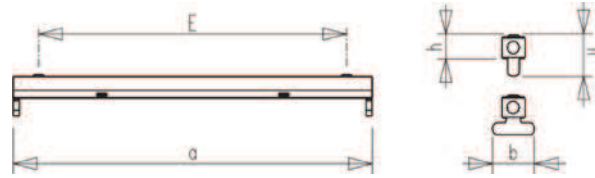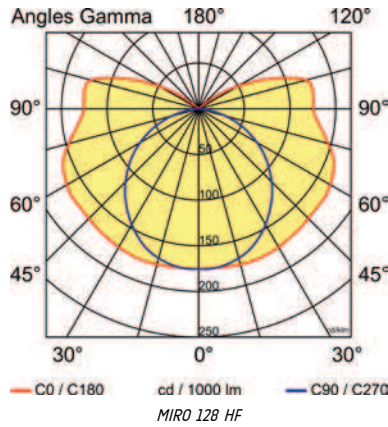

	a	b	h	h'	E
MIRO 114 - 124	569	38	36	65	488
MIRO 121 - 139	869	38	36	65	778
MIRO 128 - 154	1169	38	36	65	998
MIRO 135 - 149 - 180	1469	38	36	65	1298
MIRO 214 - 224	569	67	36	64	488
MIRO 221 - 239	869	67	36	64	778
MIRO 228 - 254	1169	67	36	64	998
MIRO 235 - 249 - 280	1469	67	36	64	1298

MIRO

DESIGNATION	W	Ballast	LOR	UGR < 19		
MIRO 114 HF	1x14W	HF	> 0,95	-	4	440
MIRO 124 HF	1x24W	HF	> 0,95	-	4	440
MIRO 121 HF	1x21W	HF	> 0,95	-	4	280
MIRO 139 HF	1x39W	HF	> 0,95	-	4	280
MIRO 128 HF	1x28W	HF	> 0,95	-	4	280
MIRO 154 HF	1x54W	HF	> 0,95	-	4	280
MIRO 135 HF	1x35W	HF	> 0,95	-	4	280
MIRO 149 HF	1x49W	HF	> 0,95	-	4	280
MIRO 180 HF	1x80W	HF	> 0,95	-	4	280
MIRO 214 HF	2x14W	HF	> 0,90	-	4	440
MIRO 224 HF	2x24W	HF	> 0,90	-	4	440
MIRO 221 HF	2x21W	HF	> 0,90	-	4	280
MIRO 239 HF	2x39W	HF	> 0,90	-	4	280
MIRO 228 HF	2x28W	HF	> 0,90	-	4	280
MIRO 254 HF	2x54W	HF	> 0,90	-	4	280
MIRO 235 HF	2x35W	HF	> 0,90	-	4	280
MIRO 249 HF	2x49W	HF	> 0,90	-	4	280
MIRO 280 HF	2x80W	HF	> 0,90	-	4	280

ACCESSOIRES | ACCESORIES

**REFL 14-24W/SYM** : Réflecteur aluminium symétrique pour MIRO 14-24W / Symmetrical aluminum reflector for MIRO 14-24W

**REFL 14-24W/ASYM** : Réflecteur aluminium asymétrique pour MIRO 14-24W / Asymmetrical aluminum reflector for MIRO 14-24W

**REFL 14-24W/DPB** : Réflecteur acier + grille double-parabole aluminium pour MIRO 14-24W / Steel reflector + aluminum double-parabolic louvre for MIRO 14-24W

**REFL 14-24W/DEFL-P** : Déflecteur acier perforé pour MIRO 14-24W / Perforated steel deflector for MIRO 14-24W

**REFL 21-39W/SYM** : Réflecteur aluminium symétrique pour MIRO 21-39W / Symmetrical aluminum reflector for MIRO 21-39W

**REFL 21-39W/ASYM** : Réflecteur aluminium asymétrique pour MIRO 21-39W / Asymmetrical aluminum reflector for MIRO 21-39W

pour MIRO 21-39W / Asymmetrical aluminum reflector for MIRO 21-39W

**REFL 21-39W/DPB** : Réflecteur acier + grille double-parabole aluminium pour MIRO 21-39W / Steel reflector + aluminum double-parabolic louvre for MIRO 21-39W

**REFL 21-39W/DEFL-P** : Déflecteur acier perforé pour MIRO 21-39W / Perforated steel deflector for MIRO 21-39W

**REFL 28-54W/SYM** : Réflecteur aluminium symétrique pour MIRO 28-54W / Symmetrical aluminum reflector for MIRO 28-54W

**REFL 28-54W/ASYM** : Réflecteur aluminium asymétrique pour MIRO 28-54W / Asymmetrical aluminum reflector for MIRO 28-54W

**REFL 28-54W/DPB** : Réflecteur acier + grille double-parabole aluminium pour MIRO 28-54W / Steel reflector + aluminum double-parabolic louvre for MIRO 28-54W

double-parabolic louvre for MIRO 28-54W

**REFL 28-54W/DEFL-P** : Déflecteur acier perforé pour MIRO 28-54W / Perforated steel deflector for MIRO 28-54W

**REFL 35-49-80W/SYM** : Réflecteur aluminium symétrique pour MIRO 35-49-80W / Symmetrical aluminum reflector for MIRO 35-49-80W

**REFL 35-49-80W/ASYM** : Réflecteur aluminium asymétrique pour MIRO 35-49-80W / Asymmetrical aluminum reflector for MIRO 35-49-80W

**REFL 35-49-80W/DPB** : Réflecteur acier + grille double-parabole aluminium pour MIRO 35-49-80W / Steel reflector + aluminum double-parabolic louvre for MIRO 35-49-80W

**REFL 35-49-80W/DEFL-P** : Déflecteur acier perforé pour MIRO 35-49-80W / Perforated steel deflector for MIRO 35-49-80W

ES

- Montaje: de techo o aplique; puesta en línea posible (cableado que atraviesa y conector automático a solicitud)
- Fuente luminosa: tubos fluorescentes T5
- Equipo eléctrico: balasto electrónico HF (gradación a solicitud)
- Cuerpo: chapa de acero laqueada blanca; extremos de chapa de acero
- Sistema óptico: gama de reflectores de acero laqueado blanco o aluminio brillante (aluminio satinado a solicitud)

RO

- Montaj : aparent sau aplicat ; instalare in-line posibila (cablaj de trecere si conector automatic la cerere)
- Sursa luminoasa : tuburi fluorescente T5
- Echipament electric : balast electronic HF (dimabil la cerere)
- Corp : tabla de otel vopsita alb; capete din tabla de otel
- Sistem optic : gama de reflectoare din otel vopsit alb sau aluminiu lucios (aluminiu satinat la cerere)

العربية

- تركيب: سقفي أو جداري ؛ من الممكن وضعه على الخط (أسلاك عبارة و موصل تلقائي حسب الطلب)
- مصدر الضوء : أنابيب مستتعة T5
- جهاز كهربائي: صابورة الكترونية (HF) تدرج حسب الطلب)
- الجسم: صفيحة فولاذية مطلية باللون الأبيض ؛ قبعات نهائية من صفيحة فولاذية
- نظام بصري: مجموعة واسعة من الماكسات الفولاذية مطلية باللون الأبيض أو من الألمنيوم اللامع (الألمنيوم المصقول حسب الطلب)

diatal

