

## DOWNLIGHT CFL POLYVALENT | Multipurpose CFL downlight

VECTRA 226 HF REFL/BF + VERR/SAB



VECTRA REFL/BF



### STANDARD | STANDARD



### OPTIONS | OPTIONS



#### FR



- Montage : encastré dans plaques de faux-plafonds modulaires ou plafonds à découpe, maintien par ressorts (montés)
- Source lumineuse : lampes fluo-compactes CFL G24q
- Equipement électrique : ballast électronique HF (gradation sur demande)
- Corps : boîtier en acier électrozingué
- Système optique : réflecteur en aluminium brillant à facettes, collerette en acier peint blanc ; diffuseur affleurant (IP44 par le dessous) ou décalé en verre clair ou sablé en option

#### EN

- Mounting: recessed into plates of modular false ceilings or plasterboard ceilings, held with pre-mounted springs
- Lighting source: CFL G24q fluo-compact lamps
- Electrical equipment: HF electronic ballast (dimming on request)
- Housing: box made of electro-galvanized steel
- Optical system: reflector made of faceted bright aluminum, ring made of white lacquered steel sheet; flush (IP44 from below) or floating diffuser made of clear or frosted glass in option

#### DE

- Montage: Montage in modulare abgehängte Decken oder Deckenausschnitte, Befestigung über Federn (montiert)
- Lichtquelle: Kompaktleuchtstofflampen CFL G24q
- Elektrische Ausstattung: elektronisches HF-Vorschaltgerät (dimmbar auf Anfrage)
- Gehäuse: Gehäuse aus elektroverzinktem Stahl
- Optiksystem: Facetten-Reflektor aus Aluminium glänzend, Blende aus weiß lackiertem Stahl; bündiger (IP44 von unten) oder versetzter Diffusor aus Klarglas oder gesandstrahlt in Option

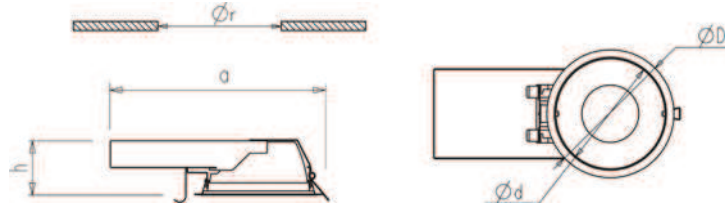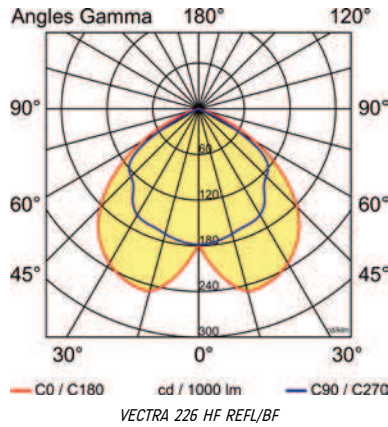

	a	b	h	d	D
VECTRA 118 - 126 - 218 - 226	365	220	95	170	220

VECTRA

LUMINAIRES ENCASTRÉS | Recessed luminaires

DESIGNATION	W	Ballast	Optic.	LOR	UGR < 19		
VECTRA 118 HF REFL/BF	1x18W	HF	REFL/BF	> 0,80	-	1	108
VECTRA 126 HF REFL/BF	1x26W	HF	REFL/BF	> 0,80	-	1	108
VECTRA 218 HF REFL/BF	2x18W	HF	REFL/BF	> 0,70	-	1	108
VECTRA 226 HF REFL/BF	2x26W	HF	REFL/BF	> 0,65	-	1	108

ACCESSOIRES | ACCESORIES



- KIT VERR/CLA : Verre clair (IP44) / Clear glass (IP44)
- KIT VERR/SAB : Verre sablé (IP44) / Frosted glass (IP44)
- KIT VERR/CLA-SILK : Verre clair sérigraphié (IP44) / Silk-screened clear glass (IP44)
- KIT VERR/SAB-DECO : Verre sablé décalé décoratif / Decorative floating frosted glass

ES

- Montaje: empotrada en placas de falsos techos modulares o techos con recorte, sujeción mediante muelles (montados)
- Fuente luminosa: lámparas fluo-compactas CFL G24q
- Equipo eléctrico: balasto electrónico HF (gradación a solicitud)
- Cuerpo: caja de acero electrogalvanizado
- Sistema óptico: reflector de aluminio brillante con facetas, collarete de acero pintado blanco; difusor afluorante (IP44 desde abajo) o desplazado de vidrio claro o enarenado en opción

RO

- Montaj : incastrat in tavan fals modular sau din gips, tinut de arcuri (preinstalate)
- Sursa luminoasa : lampi fluorescente compacte CFL G24q
- Echipament electric : balast electronic HF (dimabil la cerere)
- Corp : Carcasa din otel galvanizat
- Sistem optic : reflector din aluminiu lucios cu fatete, inel din otel colorat alb; difuzor flush (IP44 pe dedesubt) sau decalat din sticla transparent sau sablat in optiune

العربية

- تركيب: مدمج من الأعلى في وحدات السقف الموهة أو في السقف القابلة للتقطيع مثبت بواسطة تقاللات (مركبة)
- مصدر الضوء: مصابيح مستشعة - مدمجة CFL G24q
- جهاز كهربائي: صابورة إلكترونية HF تدرج حسب الطلب
- الجسم: صندوق فولاذي، مزكك كهربائياً
- نظام بصري: عاكس من الألمنيوم اللامع ذو وجهات ؛ باقات فولاذية مطلية ببيضاء، ناشر دافق (IP44 من الأسفل) أو متأخر زجاجي واضح أو لون الرمال حسب الاختيار

diatal

